

LASSELSBERGER - KNAUF



EPOXICOL 2K DEKOR EPOXI RAGASZTÓ ÉS FUGÁZÓ


Cikkszám: K00669xxx

Tulajdonságok:

- tartósan rugalmas
- vegyi ellenálló-képességű
- nagy színválaszték

Előnyök:

- oldószermentes
- vízzáró
- vegyszerálló
- kopásálló



Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi fugázó- és ragasztóanyag. Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak

Alkalmazások:

Használható új és felújító fugázóként és ragasztóként kerámiaburkolat esetében oldalfalaknál- és padlóknál, üvegmozaiknál és üvegtéglánál, termálfürdőkben, uszodában, élelmiszeriparban, mezőgazdasági létesítményeknél, laboratóriumban, erkélyeken és teraszokon kül- és beltérben.

Kiemelt alkalmazás:

Nagy vegyszerálló képességének és tartósan rugalmas tulajdonságának köszönhetően ideális ipari, és fokozott higiéniai követelményű területekre. Színválasztékának köszönhetően magas belsőépítészeti igényeket is kielégít.

EPOXICOL 2K DEKOR

EPOXI RAGASZTÓ ÉS FUGÁZÓ

LASSELSBERGER - KNAUF

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az EpoxiCol 2K Dekor felhordását megelőző műveletek

A burkolatragasztó maradékot el kell távolítani. A fugázást csak a ragasztó teljes kiszáradása után szabad megkezdeni. Régi fugák felújításánál a málló régi fugahabarcot ki kell kaparni, és az egyéb szennyeződések maradéktalanul el kell távolítani. Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, száraz, por és szennyeződésmentes.

Feldolgozás: A két gyanta komponenst a megadott keverési aránynak megfelelően összekeverjük, majd hozzáadjuk a vödörben lévő porkeverékhez. Lassú fordulátú (max. 400 ford./perc) keverővel megkeverjük.

Mindig csak annyi fugahabarcot keverünk össze, amennyit a megadott bedolgozási időn belül fel tudunk használni.

Keverési idő az eredeti vödörben min. 2 perc, majd a keveréket egy másik edénybe töltve még újbóli átkeveréssel válik az anyag bedolgozásra alkalmassá. Szükség esetén a bedolgozhatóság megkönnyítésére

kis mennyiségű víz (max. 10 ml/kg) hozzáadása megengedett.

A fugázó felhordása a burkolási gyakorlatban szokásos eljárásnak megfelelően fugázó gumival vagy fugázó szivaccsal történik.

A burkolólapok felületét a fugázást követően vizes viszkóz szivaccsal tisztítjuk meg.

A ragasztó felhordása a burkolási gyakorlatban szokásos eljárásnak megfelelően 3-8 mm-es fogazott simítóval történik.

EpoxiCol habarcs felhordásakor az alapfelület hőmérséklete legalább +10 °C legyen!

Az így elkészített felület 24 óra múlva járható, 3 nap után terhelhető, 7 nap után vegyszerálló.



A fugázóanyagot a pontosan kimért komponensek hozzáadásával csomómentesre keverjük.



A fugázóanyagot speciális fugázó simítóval juttatjuk a fugákba.




A felesleges anyagot lemosó szivaccsal távolítjuk el a felületről.

SZÍNVÁLASZTÉK:

SZÍN	SZÍNKÓD	1. SZÍNCSOPORT
FEHÉR	101	
JÁZMIN	121	
KARAMELL	141	
ANEMONE	161	
BAHAMABEIGE	211	
BARNA	231	
SZÜRKE	301	
ANTRACIT	321	
MANHATTAN	401	
CROCUS	451	
NARANCS	681	
COTTO	691	
V.SZÜRKE	751	
SÁRGA	851	

SZÍN	SZÍNKÓD	2. SZÍNCSOPORT
FEKETE	341	
BERMUDAKÉK	411	
VILÁGOSKÉK	421	
ERŐSKÉK	441	
TENGERZÖLD	511	
PIROS	711	

EPOXICOL 2K DEKOR BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

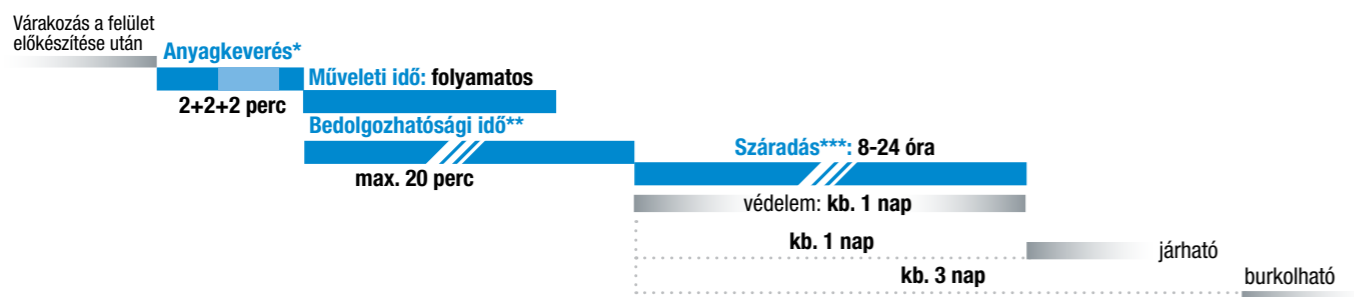

*2+2+2 jelentése: 2 perc "A" és "B" komponens összekeverése, 2 perc keverés, majd 2 perc átkeverés új vödörben,

a bekeveréstől számítva, *a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

MŰSZAKI ADATOK:	
kopásállóság:	≤ 250 mm ³
nyomószilárdság:	≥ 45 N/mm ²
hajlítószilárdság:	≥ 30 N/mm ²
zsugorodás:	≤ 1,5 mm/m
vízfelvétel:	≤ 0,1 g
tapadósilárdság:	≥ 2 N/mm ²
anyagszükséglet:	Fugázóként: Mozaik (5x5 cm) 3 mm fuga: 0,8 kg/m ² Csempe (15x15 cm) 5 mm fuga: 0,8 kg/m ² Ragasztóként: 1,5-3,0 kg/m ²
keverési arány (A:B):	3:1
bedolgozhatóság:	kb. 20 perc
járható:	24 óra eltelte után
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +10°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	7 kg (A+B komponensek és a színes homokkeverék)
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	epoxigyanta
cikkszám:	K00669xxx
szabvány:	EN 13888, MSZ EN 12004
tűzvédelmi előírás:	III. tűzveszélyességi fokozat

FIGYELMEZTETÉS: A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti!

Nagyon fontos az előírt keverési arány pontos betartása, illetve a komponensek tökéletes összekeverése! róbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Aquastop Plus, Aquastop Flex



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system