

LASSELSBERGER - KNAUF



ÁGYAZÓHABARCS

ÁGYAZÓHABARCS

Cikkszám: K00617091

Tulajdonságok:

- természetes kőburkolatokhoz
- műkő és beton lapokhoz
- pinceburkoló téglákhoz és kerámialapokhoz

Előnyök:

- kül- és beltérben
- vastagágyazatú habarcs
- könnyű, gyors kivitelezés



Alkalmazási terület:

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok vastagágyas fektetésére alkalmas. Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Homlokzati- és naturkőszilikon) kell alkalmazni.

Kiemelt alkalmazások:

- természetes és műkövek, betonlapok vastagágyazására
- pinceburkoló téglák és kerámialapok vastagágyazására

ÁGYAZÓHABARCS

ÁGYAZÓHABARCS

LASSELSBERGER - KNAUF

A Lasselsberger-Knauf ágyazóhabarcs gyárilag előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy ágyazásra kész anyagot kapjunk. Kötőanyaga cement, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSOK:

- természetes és műkövek, betonlapok vastagágyazására,
- pinceburkoló téglák és kerámialapok vastagágyazására

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az ágyazást megelőző műveletek: Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A burkolatok hátoldalán található szennyeződéseket is távolítsuk el!

Aljzatelőkészítés: Az Ágyazóhabarcs felhordását megelőzően a felületet kellőképpen kell előkészíteni, erre a Lasselsberger-Knauf Kontakt ZE tapadóhíd megfelelő.

Feldolgozás: A földnedves Ágyazóhabarcs felhordása hagyományos burkolószerszámokkal történik, a rétegvastagság 2-3 cm lehet. A beállított szintre húzzuk és tömörítjük az anyagot, majd cementtejjel megöntözzük. Az előkészített habarcságyba fektetjük a burkolatokat.

Szerszámok: aluléc, kőműveskanál



A vastag ágyazat lehetővé teszi a nem teljesen egyforma vastagságú burkolólapok, természetes kövek síkba fektetését.



A burkolat elhelyezése előtt az előre előkészített, tömörített ágyat cementtejjel locsoljuk meg.



Az egyenes, esztétikus burkolatkiosztást fugakeresztek használatával biztosítjuk.

FONTOS TUDNIVALÓK:


Egyszerre 20 percn belül burkolható felületet készítsünk elő!

A habarcsot kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak az ágyazóhabarcs megkeményedése után szabad elvégezni. A kötés során utókezelés szükséges.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

ÁGYAZÓHABARCS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

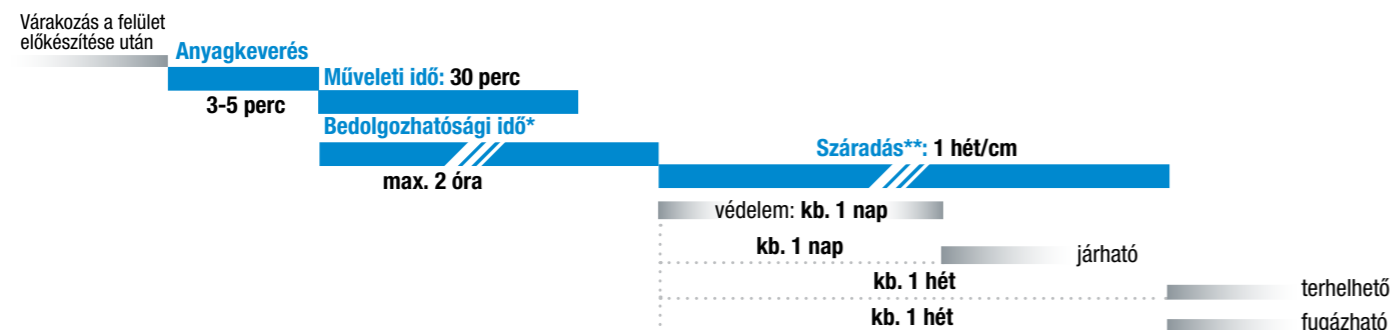

* a bekeveréstől számítva, ** a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

MŰSZAKI ADATOK:	
max. szemcseméret:	2 mm
nyomószilárdság:	>10 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>2 N/mm ²
bekeverés: (keverővíz)	1 kg szárazhabarcshoz kb. 0,125 liter víz szükséges. (40 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz kb. 5 liter víz szükséges)
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozási idő:	2 óra
műveleti idő:	30 perc (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)
fugázható:	kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
terhelhető:	kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	40 kg-os zsákban
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	cement, műanyag diszperzió
cikkszám:	K00617091
EINECS:	266-043-4

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Fugázók: fugázó iszap

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system